


RZUT POMOWNI

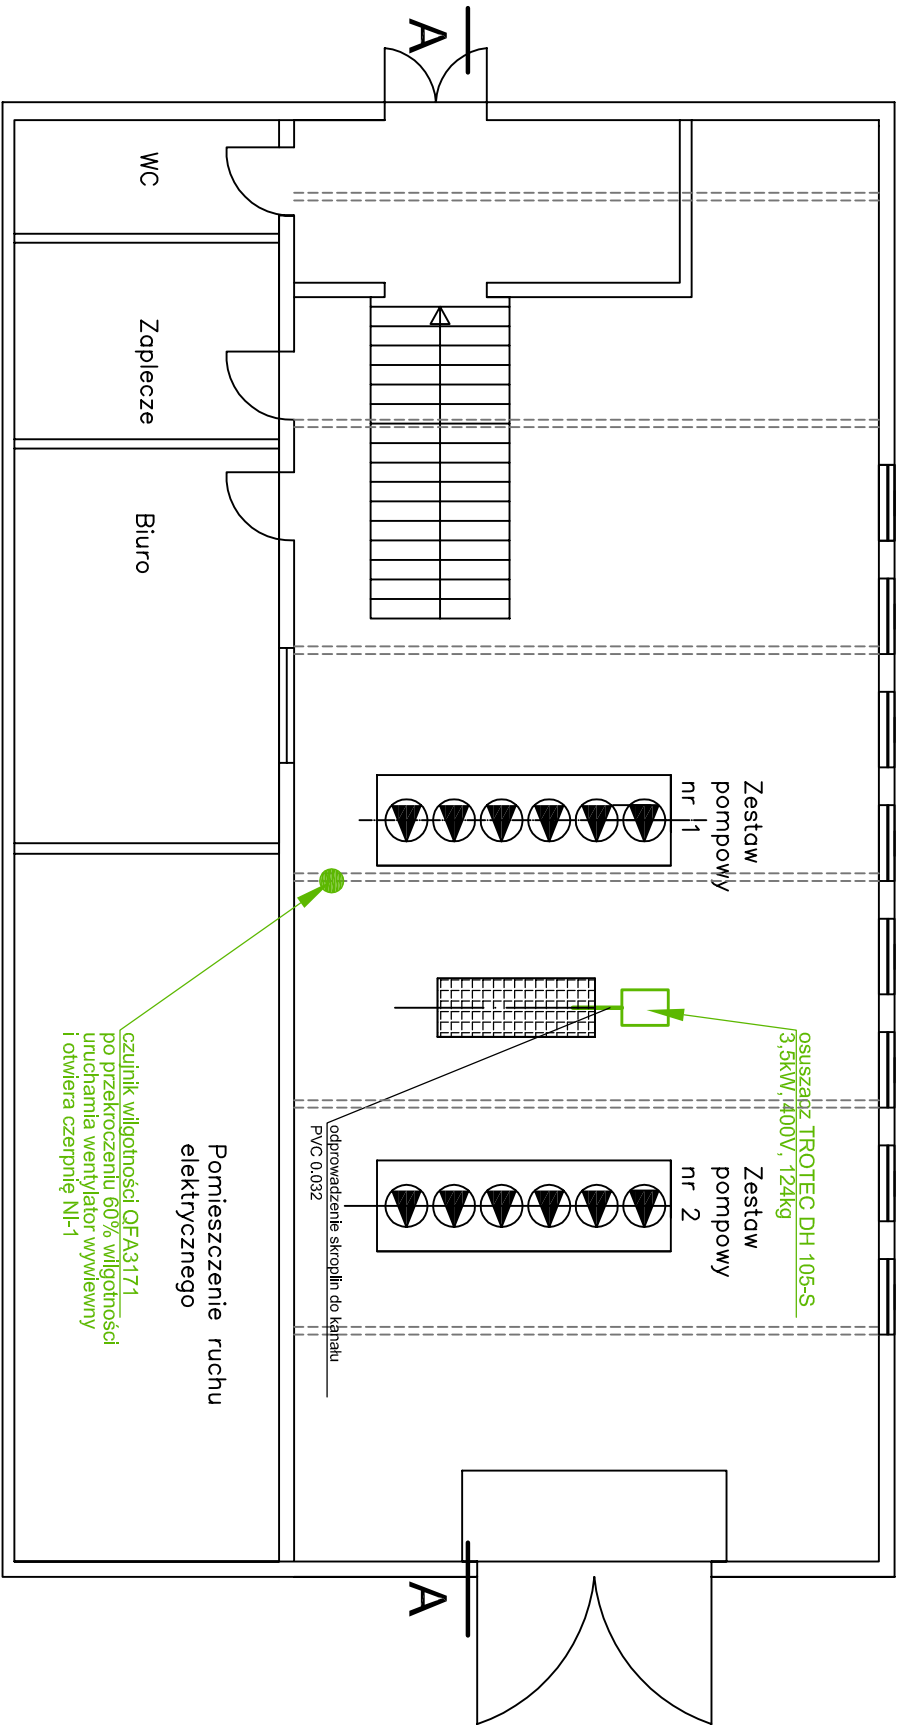

Zestawienie urządzeń zespołu WI-NI

WI-1	wywentrak zintegrowany WZs315/ DAs-160 1400obr./min.; 0,37kW, 220V, 35kg
WI-2	podstawa dachowa typ B/I Ø315
WI-3	kratka wentylacyjna stalowa B/I Ø160
NI-1	czepnia ścienna CDH-B-500X415-S-C4-AL z silownikiem QFA3173D 230V

Pomieszczenie ruchu
elektrycznego

czujnik wilgotności QFA3171
po przekroczeniu 60% wilgotności
uruchamia wentylator wywiewny
i otwiera czepnię NI-1

osuszacz TROTREC DH 105-S
3,5kW, 400V, 124kg

odprowadzenie skroplin do kanału
PVC 0.032

OZNACZENIA:

— - instalacja wentylacji

P.P.T. - 58-302 Wałbrzych, ul. St. Żeromskiego 62b			
INWESTOR	Wielkożytnie Przemysłowe i Handlowe i Konsolidacji Sp. z o.o. ul. Wolności 138, 58-500 Wałbrzych	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Wentylacja w budynku pomowni wody ul. Trątegnia, w Boguszów-Gorze, działka nr 2, 1 ew. 022/01_1/0002.2	1: 100	J-1
	Instalacja wentylacji - rzut pomowni.		
PROJEKTOWAŁ	biuro i rysunek	nr. uprawnień	Podpis
SPRACOWAŁ	mgr inż. M. Krowczyński	285/0100W	15.01.2026r.